


Ficha técnica de producto

Distribuidor pasivo 8x M12 10 m PUR

AA504

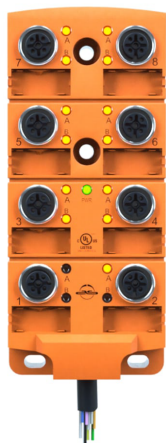

Descripción general

Distribuidor pasivo 8x M12 10 m PUR. Producto de automatización industrial Autosen con características eléctricas, mecánicas y ambientales detalladas en esta ficha técnica.

Especificaciones técnicas

Distribuidor pasivo 8x M12 10 m PUR | AA504

DATOS TÉCNICOS

INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 17 x LED	NÚMERO DE CONDUCTORES Total 19 Number of connecting sockets 8
DISEÑO DEL CONECTOR Conexión 8 x M12 4-pin	CONTACTOS chapados en oro
LONGITUD DE CABLE 10 m	CAPACIDAD DE CORRIENTE PER SOCKET 4000mA
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10 ... 30 V DC supply class 2 cULus	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

TIPO DE TENSIÓN Tensión continua (DC)	DISEÑO ELÉCTRICO PNP
CAPACIDAD DE CORRIENTE max. 12000mA	CLASE DE PROTECCIÓN II
PAR DE APRIETE DE LA TUERCA 0.8 ... 1.5 Nm	COLOR DE LA FUNDA DEL CABLE Negro
MATERIAL DE LA CARCASA Polyamide (PA)	

Especificaciones técnicas

Distribuidor pasivo 8x M12 10 m PUR | AA504

DATOS TÉCNICOS

MATERIAL DE LA FUNDA DEL CABLE cable PUR	TEMPERATURA AMBIENTE MIN. -25°C
TEMPERATURA AMBIENTE MAX. 80°C	GRADO DE PROTECCIÓN IP65 IP67 IP68
RADIO DE CURVATURA para aplicaciones flexibles Al menos 10 x diámetro de cable Ciclos de flexión 2 million	ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL SUMINISTRO 2 end caps 8 inscription labels
CONEXIÓN ELÉCTRICA cable PUR halogen-free 16 x 0.34 mm² (63 x Ø 0.1 mm) 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm) Ø 9.7 mm	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

HOMOLOGACIÓN CE cULus	NÚMERO ARANCELARIO 85444290
PESO 1.580 kg	PAÍS DE ORIGEN DE