


Ficha técnica de producto

Conector hembra cableable angled M12

AA947

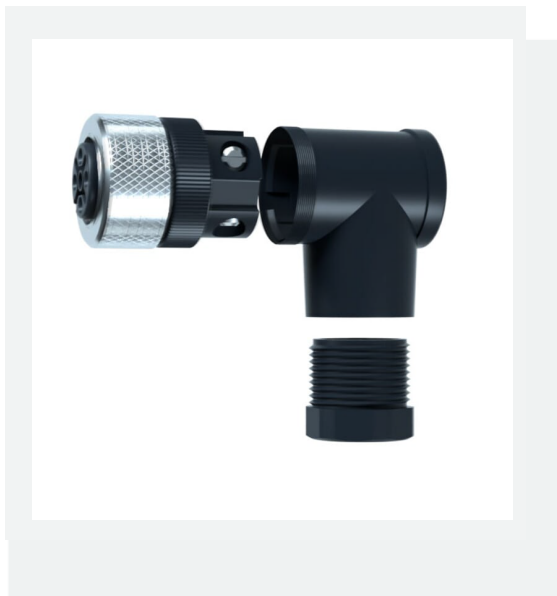

Descripción general

Conector hembra cableable angled M12. Producto de automatización industrial Autosen con características eléctricas, mecánicas y ambientales detalladas en esta ficha técnica.

Especificaciones técnicas

Conector hembra cableable angled M12 | AA947

DATOS TÉCNICOS

INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO No	NÚMERO DE CONDUCTORES 4
DISEÑO DEL CONECTOR Conexión Angled Prefabricated socket M12 4-pin	CONTACTOS chapados en oro
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 250V AC/DC	TIPO DE TENSIÓN Tensión continua (DC) Tensión alterna (AC)
CAPACIDAD DE CORRIENTE max. 4000mA	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

MATERIAL DEL CUERPO Polyamide (PA)	MATERIAL DE LA TUERCA Latón niquelado
COLOR DEL CUERPO Negro	TEMPERATURA AMBIENTE MIN. -25°C
TEMPERATURA AMBIENTE MAX. 85°C	GRADO DE PROTECCIÓN IP68
CONEXIÓN ELÉCTRICA silicone-free halogen-free Screw terminals: max. 0.75 mm² Prefabricated Cable sheath: Ø 4 ... 6 mm	

Especificaciones técnicas

Conector hembra cableable angled M12 | AA947

DATOS TÉCNICOS

HOMOLOGACIÓN CE cURus	NÚMERO ARANCELARIO 85369010
PESO 0.028 kg	PAÍS DE ORIGEN DE