


Ficha técnica de producto

Fotocelula reflexion directa M18

AO013

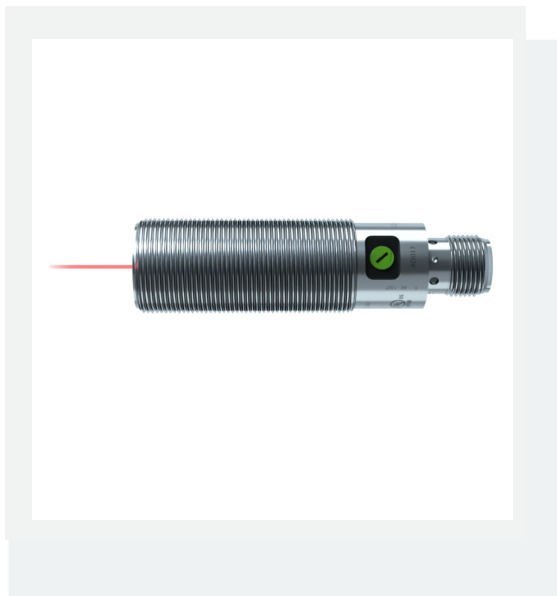

Descripción general

Fotocelula reflexion directa M18. Producto de automatización industrial Autosen con características eléctricas, mecánicas y ambientales detalladas en esta ficha técnica.

Especificaciones técnicas

Fotocelula reflexion directa M18 | AO013

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE SENSOR Sistema de reflexión directa Supresión de fondo sí	FRECUENCIA DE CONMUTACIÓN 1000Hz
TIPO de luz Luz roja	DISTANCIA DE CONMUTACIÓN 15 ... 250 mm Observación (ajustable mediante potenciómetro)
SALIDA DE CONMUTACIÓN Modo luz	IO-LINK No
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 10 ... 36 V CC supply class 2 cULus	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

TIPO DE TENSIÓN Tensión continua (CC)	ALIMENTACIÓN PNP
MÁX. INTENSIDAD DE CORRIENTE MÁXIMA ADMISIBLE 200mA	CAÍDA DE TENSIÓN máx. 2,5V
CONSUMO DE CORRIENTE máx. 25mA	CLASE DE PROTECCIÓN II
PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS sí	

Especificaciones técnicas

Fotocelula reflexion directa M18 | AO013

DATOS TÉCNICOS

RESISTENTE A SOBRECARGAS sí	PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN DE POLARIDAD sí
TIPO Cilíndrico con rosca	TAMAÑO DE ROSCA M18x1 Longitud 72 mm
MATERIAL DE LA CARCASA V4A TPE	MATERIAL DE LA SUPERFICIE ACTIVA PMMA
CONEXIÓN ELÉCTRICA M12 3 polos contactos dorados Precisión Diámetro del punto luminoso 21 mm con alcance máx.	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

TEMPERATURA AMBIENTE MÍN. -25°C	TEMPERATURA AMBIENTE MÁX. 60°C
GRADO DE PROTECCIÓN IP65	