


Ficha técnica de producto**LOGO! 12/24RCE**

6ED10521MD080BA3

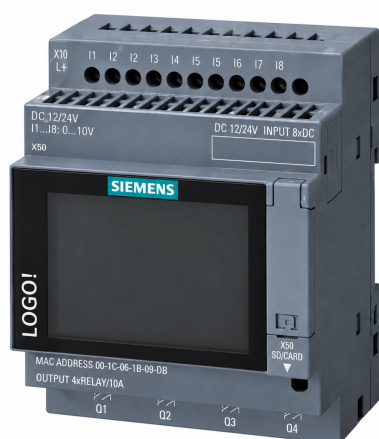

Descripción general

Controlador lógico LOGO! 9 de 12/24 V DC, con entradas analógicas integradas, relés y comunicación Ethernet. Integra control local, temporización y comunicación en un formato para carril DIN, permitiendo supervisar señales de campo y ejecutar la lógica definida en el proyecto.

Especificaciones técnicas

PRODUCTO

LOGO! 12/24RCE | 6ED10521MD080BA3

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Controlador lógico LOGO! 9 de 12/24 V DC, con entradas analógicas integradas, relés y comunicación Ethernet.

ESPECIFICACIONES CLAVE

ALIMENTACIÓN 12/24 V DC (10.8 a 28.8 V)	ENTRADAS 8 DI; 4 utilizables como AI 0 a 10 V
SALIDAS 4 relés	CAPACIDAD RELÉ 10 A resistiva; 3 A inductiva
PROGRAMA 800 bloques	RED Ethernet, web, nube y MQTT
MONTAJE Carril DIN de 35 mm, 4 módulos	SOFTWARE LOGO! Soft Comfort V9.0+

DATOS TÉCNICOS ADICIONALES

BLOQUES DE PROGRAMA 800	PROGRAMADORES HORARIOS 800
SERVIDOR WEB Integrado	REGISTRO DE DATOS Datalog integrado
CONEXIÓN A NUBE Disponible	PROTOCOLO MQTT Disponible
NORMA DE EMISIÓN CEM EN 55011 clase B	ANCHO DE MONTAJE 71.5 mm; 4 módulos

Datos técnicos complementarios

LOGO! 12/24RCE | 6ED10521MD080BA3 | Especificaciones extraídas de la ficha de fabricante

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

PANTALLA INTEGRADA Sí	RESERVA DE RELOJ 480 h
FUNCIONES ETHERNET Servidor web, Datalog, nube y MQTT	AMPLIACIÓN Modular
NORMA IEC 61131	CERTIFICACIONES CE, UL, FM y CSA
ALMACENAMIENTO -40 a 70 °C	HUMEDAD Sin condensación

CONDICIONES, DIMENSIONES Y HOMOLOGACIONES

DIMENSIONES 71.5 x 90 x 58 mm	MONTAJE Carril DIN de 35 mm
ALMACENAMIENTO -40 a 70 °C	ALTITUD Hasta 2000 m
HOMOLOGACIONES CE, CSA, UL, FM	NORMA IEC 61131 y VDE 0631
PANTALLA Integrada	EXPANSIÓN Modular