


Ficha técnica de producto

Cable para sensor M12 4P PVC 5m IP67

AA038

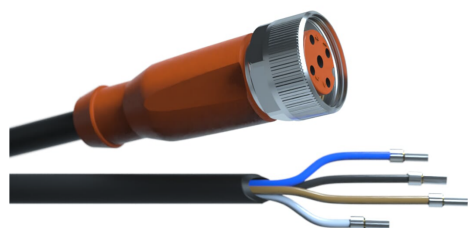

Descripción general

Cable para sensor M12 4P PVC 5m IP67. Producto de automatización industrial Autosen con características eléctricas, mecánicas y ambientales detalladas en esta ficha técnica.

Especificaciones técnicas

Cable para sensor M12 4P PVC 5m IP67 | AA038

DATOS TÉCNICOS

INDICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO No	NÚMERO DE CONDUCTORES 4
DISEÑO DEL CONECTOR Conexión Recto M12 Cable abierto 4-pin	CONTACTOS chapados en oro
LONGITUD DE CABLE 5 m	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 300 V DC 250 V AC
TIPO DE TENSIÓN Tensión continua (DC) Tensión alterna (AC)	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

CAPACIDAD DE CORRIENTE max. 4000mA	CLASE DE PROTECCIÓN II
PAR DE APRIETE DE LA TUERCA 0.6 ... 1.5 Nm	MATERIAL DEL CUERPO PUR (TPU)
MATERIAL DE LA TUERCA Brass	COLOR DEL CUERPO Naranja
COLOR DE LA FUNDA DEL CABLE Negro	

Especificaciones técnicas

Cable para sensor M12 4P PVC 5m IP67 | AA038

DATOS TÉCNICOS

MATERIAL DE LA JUNTA FKM	MATERIAL DE LA FUNDA DEL CABLE PVC cable
TEMPERATURA AMBIENTE MIN. -25°C	TEMPERATURA AMBIENTE MAX. 70°C
GRADO DE PROTECCIÓN IP65 IP67	APTITUD PARA CADENAS PORTACABLES Sí
RADIO DE CURVATURA para aplicaciones flexibles Al menos 10 x diámetro de cable Esfuerzo de torsión ± 180 °/m Ciclos de flexión 1 million Velocidad de desplazamiento Max. 3.3 m/s with 5 m longitud de recorrido horizontal and max. acceleration of 5 m/s²	

DATOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS

CONEXIÓN ELÉCTRICA PVC cable 4 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm) Ø 4.5 mm silicone-free	HOMOLOGACIÓN CE
NÚMERO ARANCELARIO 85444290	PESO 0.179 kg
PAÍS DE ORIGEN PL	